

# CARTELLO ROTONDO

## Stampa e linee guida

Le seguenti indicazioni hanno lo scopo di guidarvi nella corretta creazione dei file di stampa. Sul nostro sito sono disponibili ulteriori informazioni a riguardo.

### Domande & Supporto

Sul nostro sito troverete suggerimenti e supporto in merito ai prodotti offerti. Naturalmente potrete avere la nostra consulenza diretta chiamando il nostro servizio clienti.

## FORMATI COMPATIBILI EPS, PDF, PSD, AI

INVIA FILE IN QUADRICROMIA, IN CASO  
DI FILE IN RGB VERRANNO  
AUTOMATICAMENTE CONVERTITI

Disegnare la vostra  
grafica di colore CMYK



### Informazioni generali per l'utilizzo di un programma grafico

- è necessario disporre di un programma grafico (quale ad es. Adobe InDesign, Adobe Illustrator, CorelDraw, Adobe Photoshop)
- programmi office per l'elaborazione di immagini non sono idonei per produrre file di stampa utili a questo tipo di prodotto



#### COREL DRAW

Selezionate tutto il contenuto e convertitelo in curve di livello, esportate in eps o pdf



#### ILLUSTRATOR

Selezionate tutto il contenuto e convertitelo in curve di livello, esportate in Ai o Pdf per Illustrator



#### PHOTOSHOP

Creare un file a risoluzione 300 DPI, convertire i testi in curve di livello e inviare in formato PSD



#### INDESIGN

Creare un nuovo file, selezionare i testi e creare i profili in curve di livello. Esportate in Pdf/x-1a:2001

### Significato dei simboli del template

per una corretta esecuzione di stampa vi preghiamo di progettare il vostro file seguendo il nostro layout. Tenere conto di tolleranze di taglio di fino a 1 mm. Creare i file senza indicatori né caratteri ausiliari.



Formato finale: formato / misura del prodotto finito



Elementi di sfondo (colori / immagini / grafici / bianco) devono essere creati oltre il bordo del formato finito. Mantenersi non oltre la linea azzurra.



Margine limite dei testi



Area coperta dal distanziatore

### Importante requisiti delle informazioni

create il vostro file solo dopo aver scaricato il template con la forma della targa desiderata.

- > MARGINE LIMITE TESTI . Collocare i caratteri e le informazioni importanti (ad es. loghi, indirizzi, testi) **ALL'INTERNO DEL RIQUADRO MAGENTA.**
- > RISOLUZIONE almeno 100 dpi insegne superiori a 1mq e 300 dpi per i formati inferiori.
- > MODALITÀ COLORI CMYK, FOGRA39 (ISO Coated v2)
- > NON CORREGIAMO errori di ortografia e sintassi ed eventuali impostazioni di sovrastampa

### Con verifica professionale

Se è stata selezionata l'opzione "verifica professionale", viene controllato se il file è idoneo alla stampa. Il procedimento mediante nostro operatore prevede: controllo della risoluzione dpi, verifica margini di sicurezza e distanza degli elementi grafici dal bordo. **LE INVIEREMO UN FILE CON ANTEPRIMA GRAFICO DA APPROVARE.** La verifica professionale causa un leggero ritardo della produzione sulla base dei tempi prescelti.

### Con verifica standard

La produzione viene avviata automaticamente senza previo controllo. I dati senza refilo o con smarginatura bianca vengono adeguati automaticamente, se possibile. Non possiamo pertanto escludere una modifica del layout (ad es. messa in scala o distorsione).

# CARTELLO ROTONDO

## Informazioni utili su come creare il file

### 1 SCARICA IL TEMPLATE

Scarica il template con le misure digitate sul configuratore.

**IN CASO IN CUI VENGA SCELTO COME FISSAGGIO FORI O DISTANZIALI**

**Attenzione:** è consigliabile inserire testi e grafica all'interno della linea magenta.

Inserisci il modello del cartello che trovi in questa guida.

**Attenzione:** i modelli qui di seguito riportati sono in scala 1:10.



### 2 CREA IL FILE

Inserisci il tuo design.

Il file dev'essere realizzato in **CMYK**

**Attenzione:** se si sceglie l'uso dei distanziatori, i fori, con un diametro di 10 mm, saranno posizionati ad una distanza di 10 mm dal perimetro esterno.



### 4 INVIA I TUOI FILE

Infine carica i file (solo dopo aver concluso l'ordine) all'interno dell'area upload.



Tipo di fissaggio disponibile solo per le dimensioni selezionate



15x15



20x20



30x30



40x40



45x45



50x50



60x60



75x75



90x90



100x100



105x105



120x120




130x130

# DISTANZIALI


Foro distanziale diametro 1,00 cm, distante 1,00 cm dal perimetro  
n. 2 distanziali per modelli cm 15x15 e cm 20x20  
n. 4 distanziali per modelli superiori

Tipo di fissaggio disponibile solo per le dimensioni selezionate

## 2 distanziali




15x15




20x20


## 4 distanziali




30x30




40x40

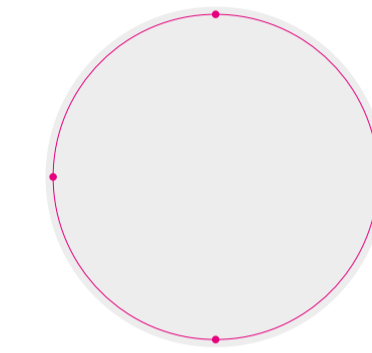


45x45

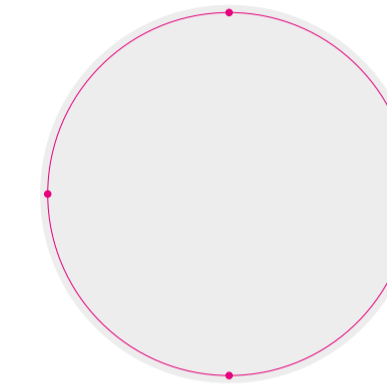

50x50

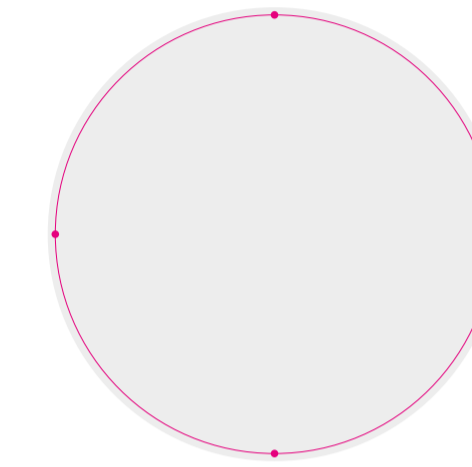


60x60

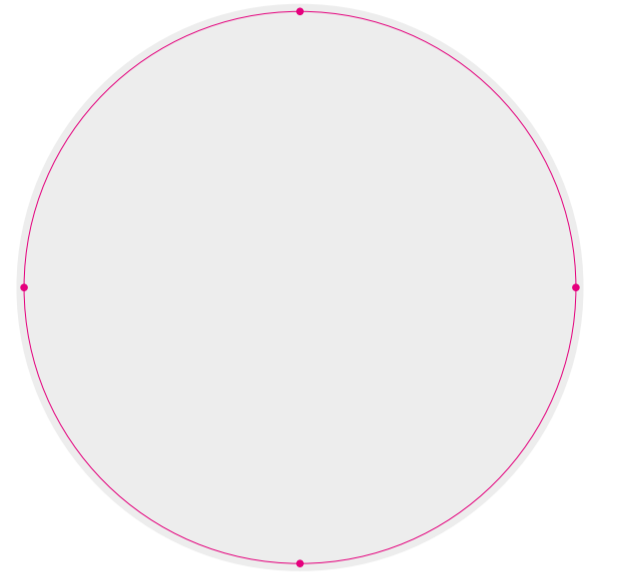


75x75


## 4 distanziali

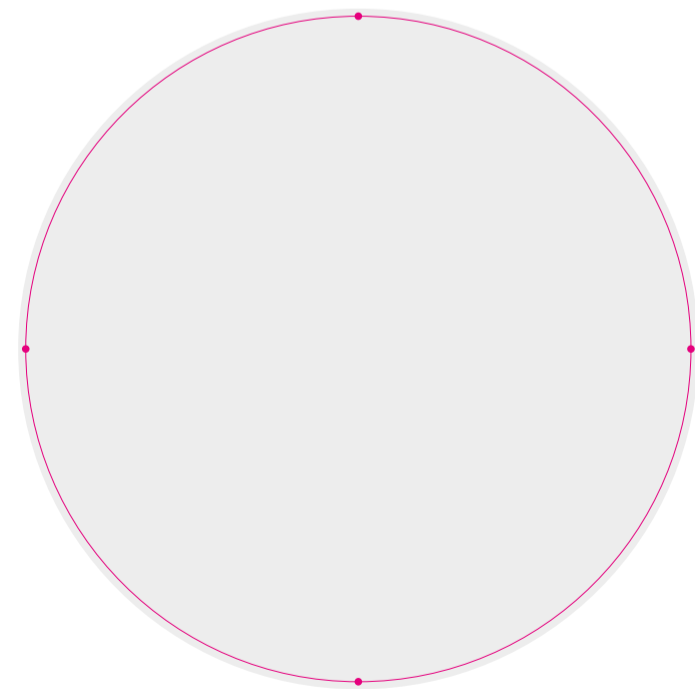


90x90

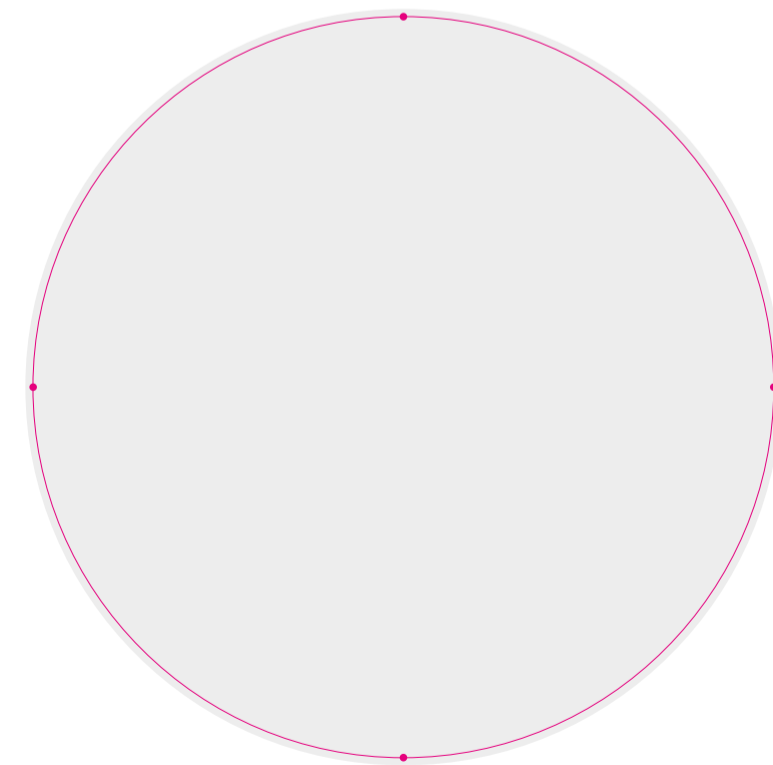


100x100

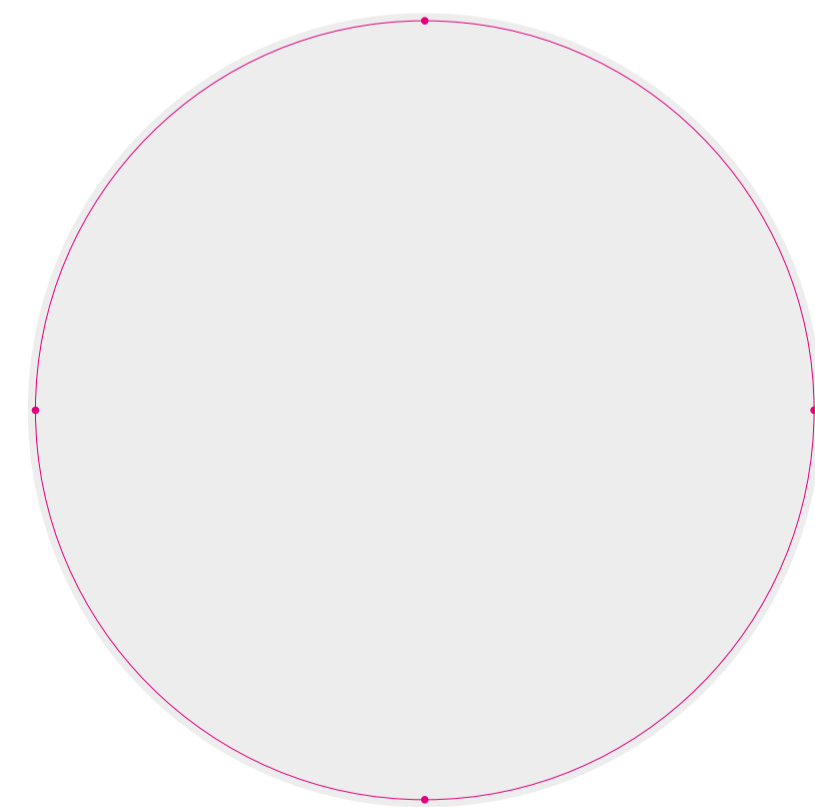

105x105

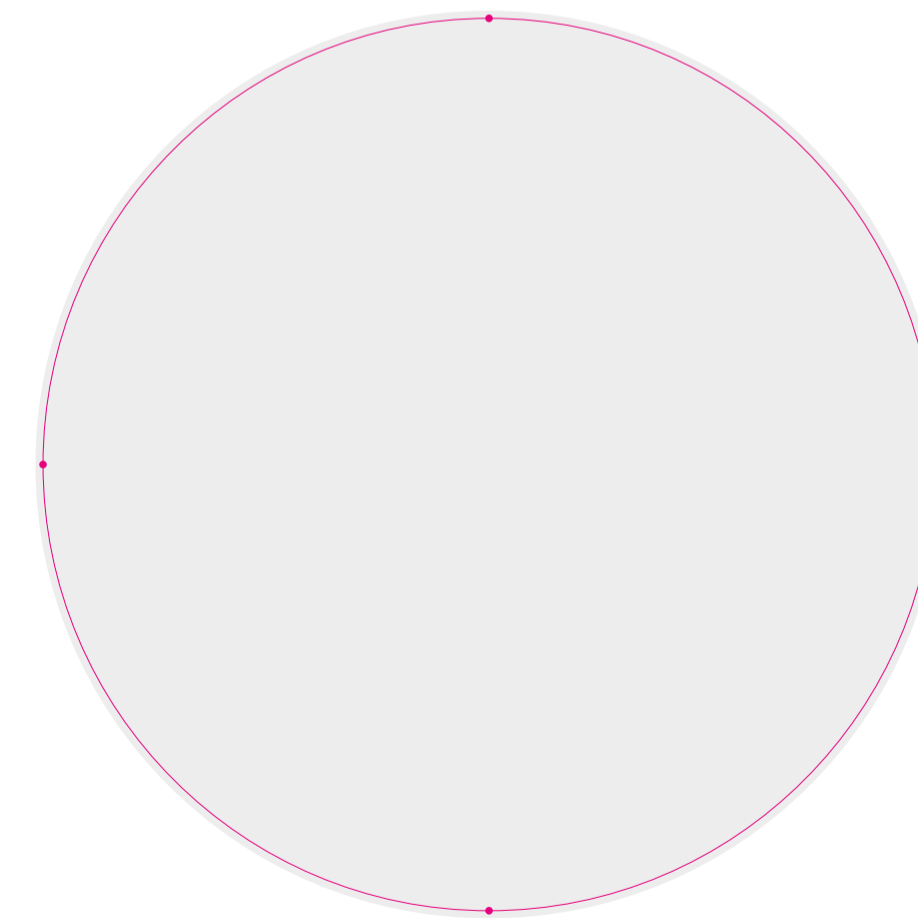

120x120

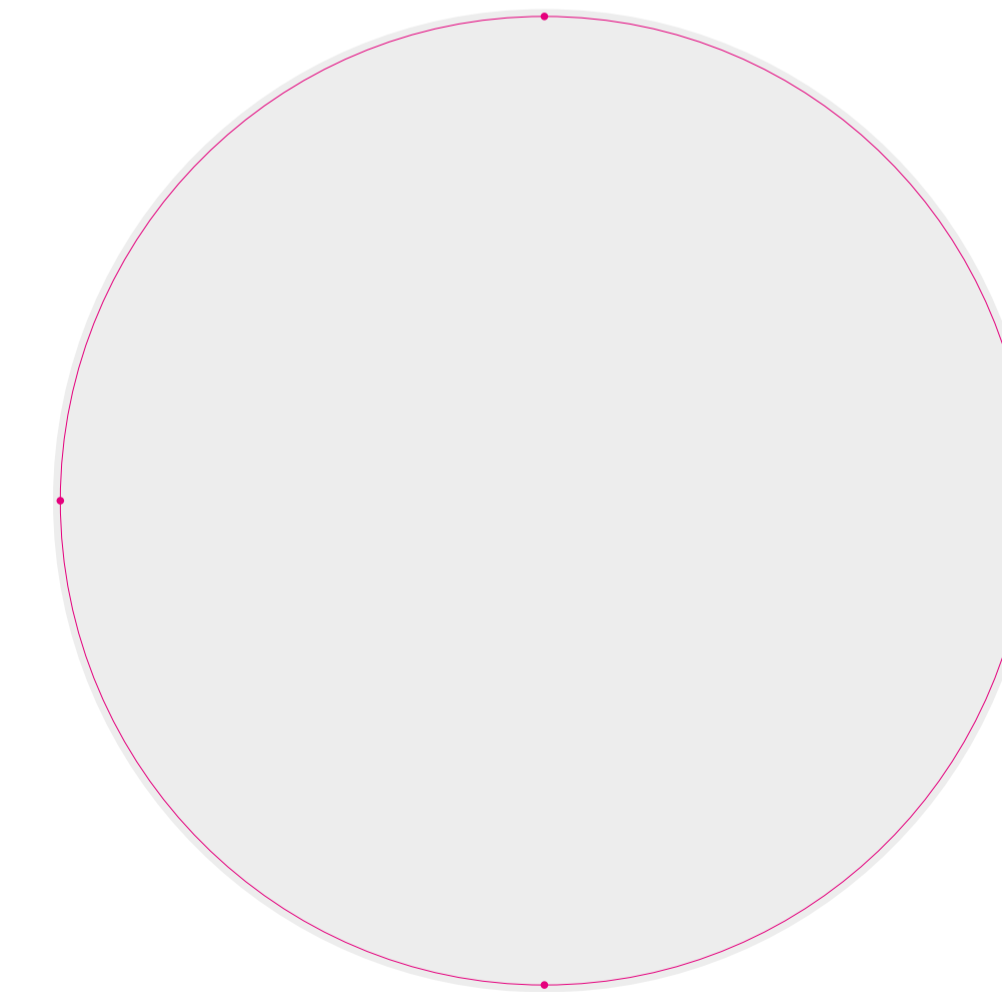

130x130

Tipo di fissaggio disponibile solo per le dimensioni selezionate

## 2 viti




15x15




20x20


## 4 viti




30x30




40x40

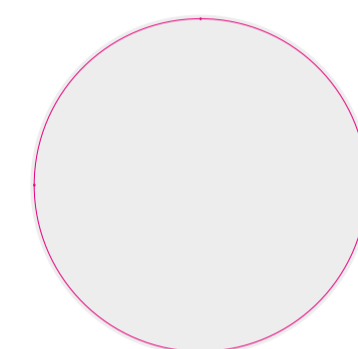


45x45

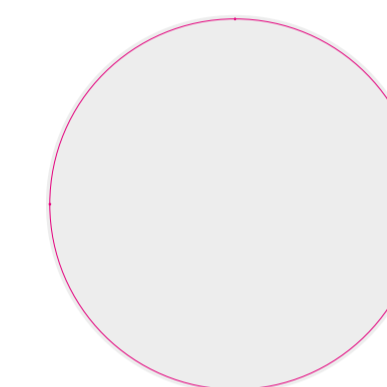

50x50

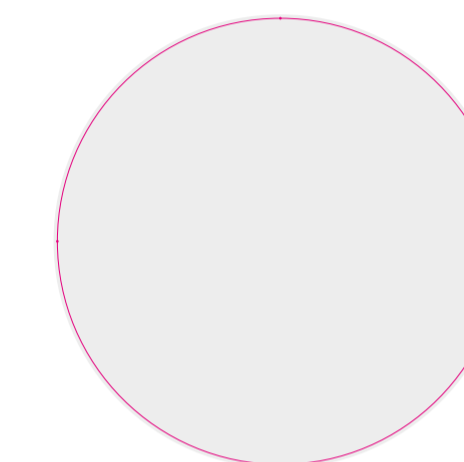


60x60

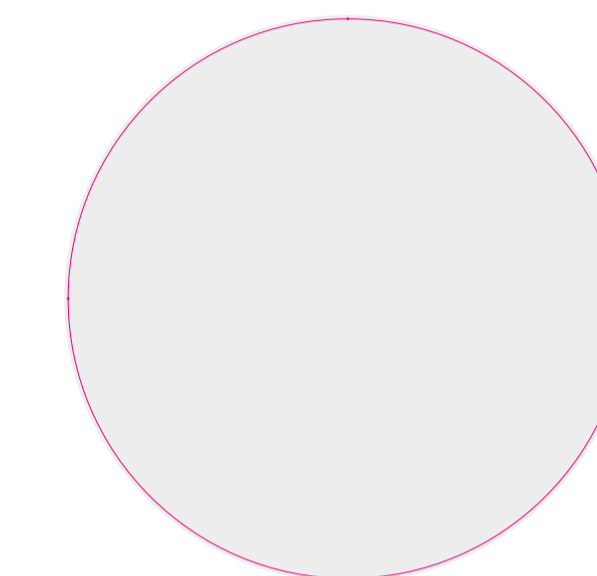


75x75

## 4 viti

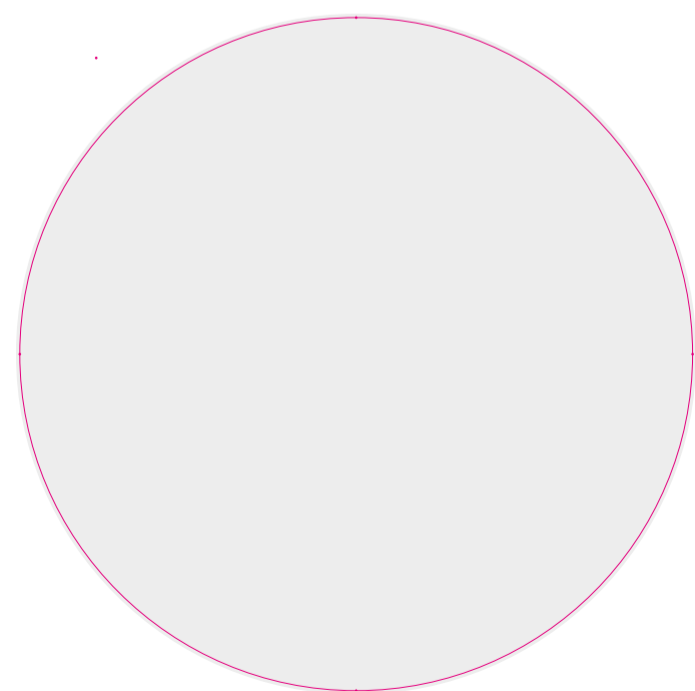


90x90

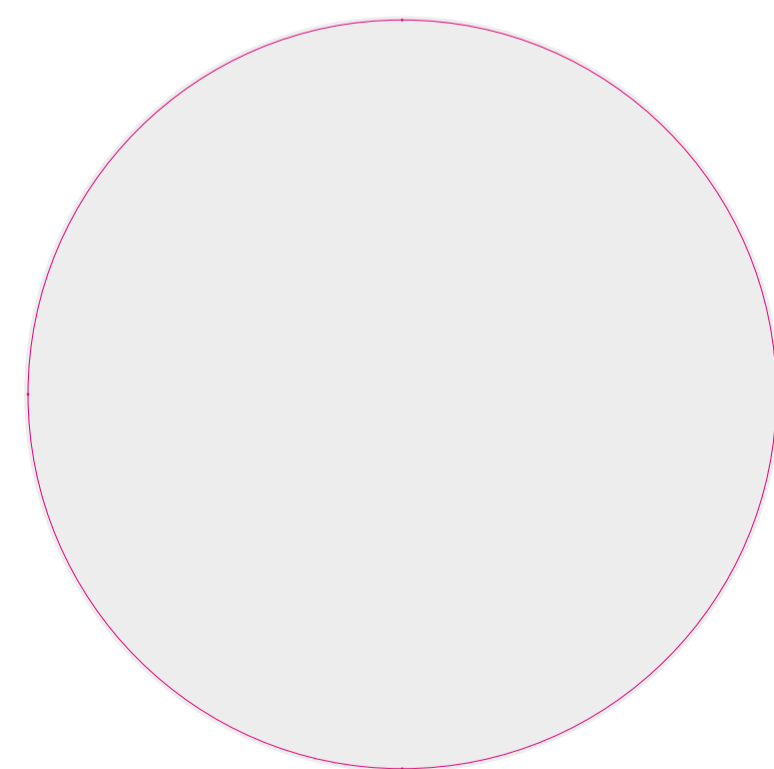


100x100



105x105

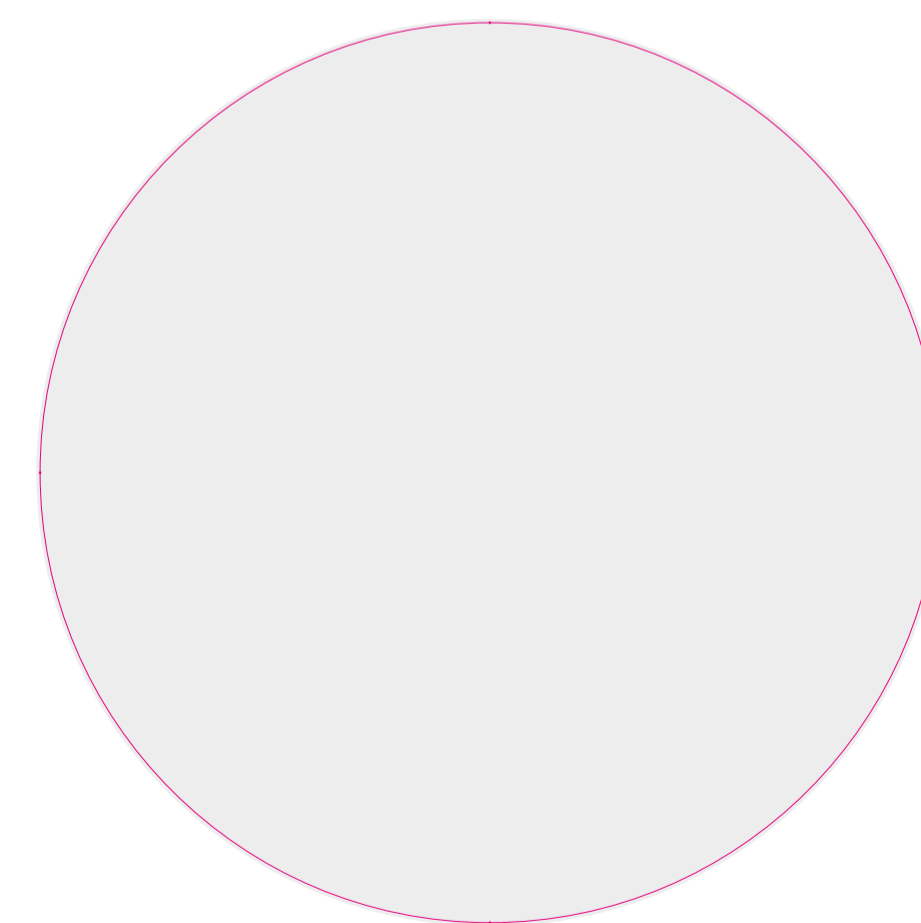

120x120

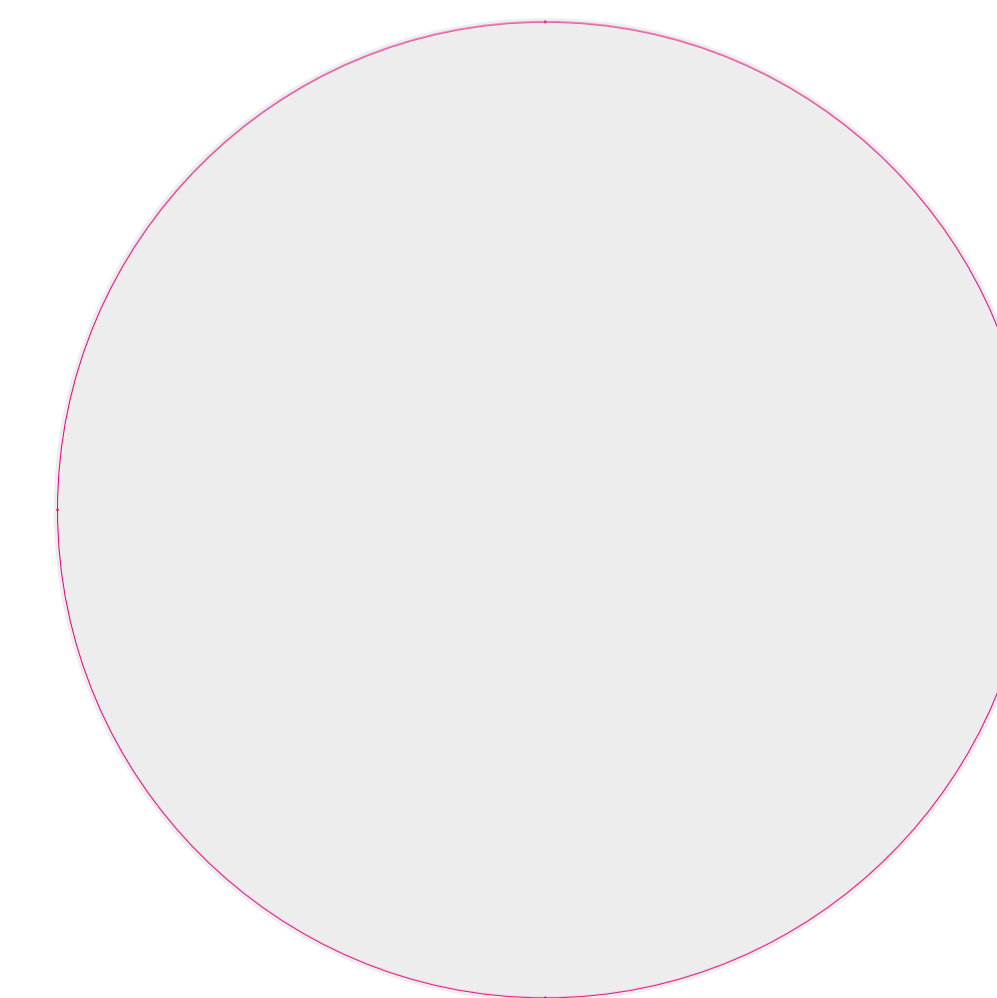

130x130

# SUPPORTO PER PALO ZINCATO DA ESTERNO

Il cartello viene fissato dalla parte posteriore.  
Non sono visibili elementi sulla parte frontale (viti, distanziali, etc.)

Tipo di fissaggio disponibile solo per le dimensioni selezionate



15x15



20x20



30x30



40x40



45x45



50x50



60x60



75x75



90x90



100x100



105x105



120x120





130x130

# SUPPORTO PER PIANTANA ESPOSITIVA

- n. 2 Fori per bulloni diametro 0,4 cm, distanti 0,75 cm dai lati superiori e inferiori
- n. 1 Bullone vite a testa svasata brugola, posizionata centralmente sul lato superiore
- n. 1 Bullone vite a testa svasata brugola, posizionata centralmente sul lato inferiore

Tipo di fissaggio disponibile solo per le dimensioni selezionate

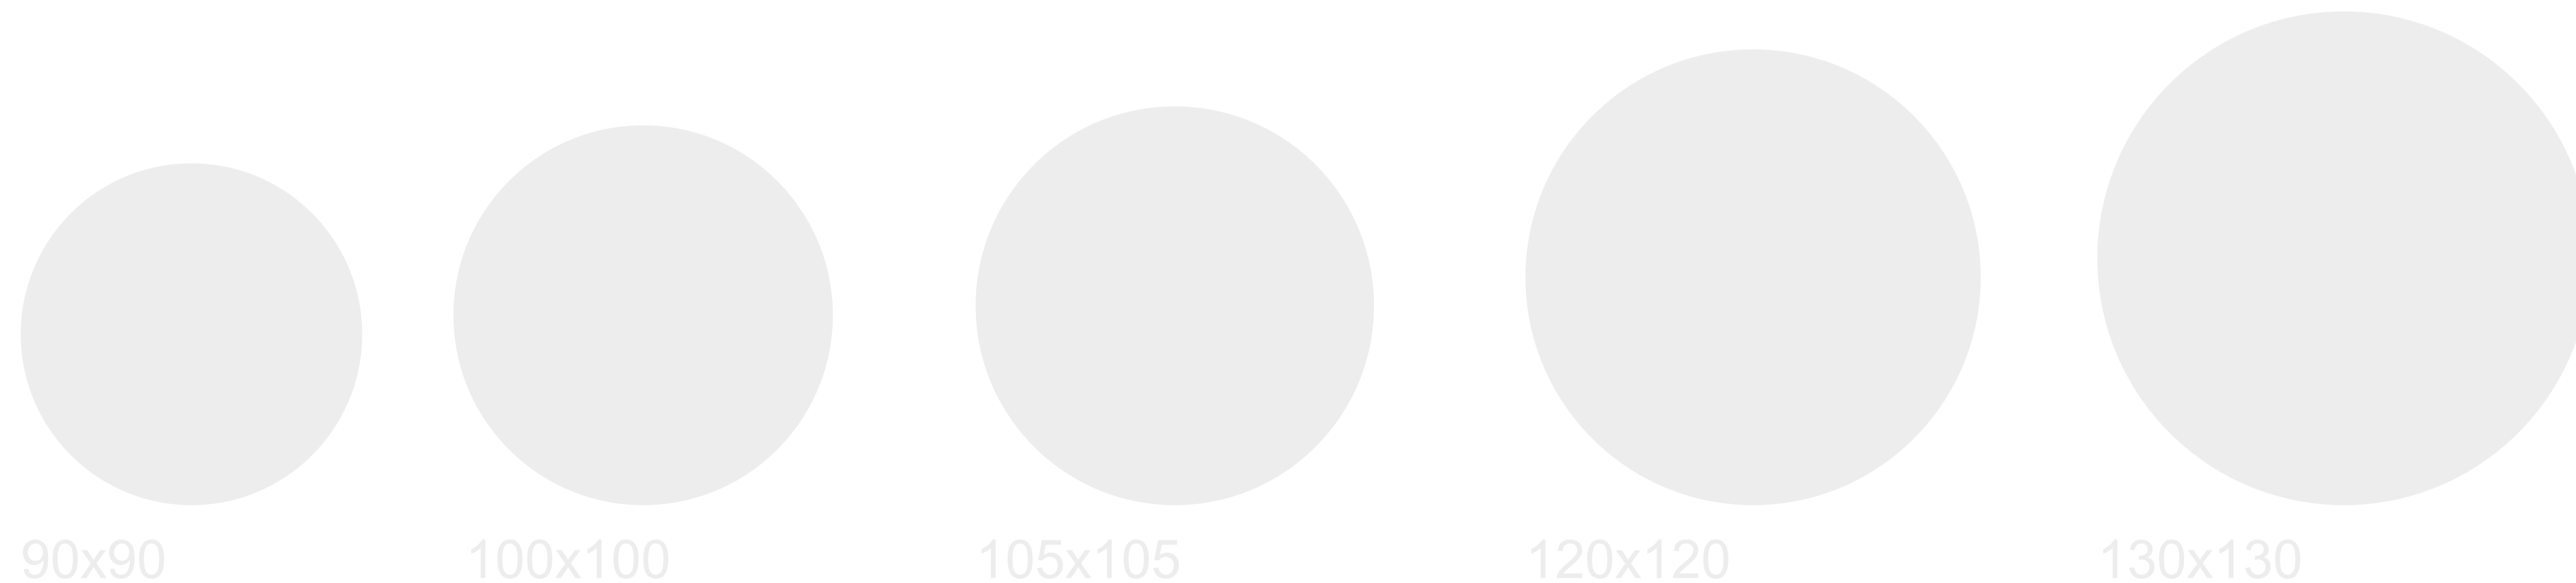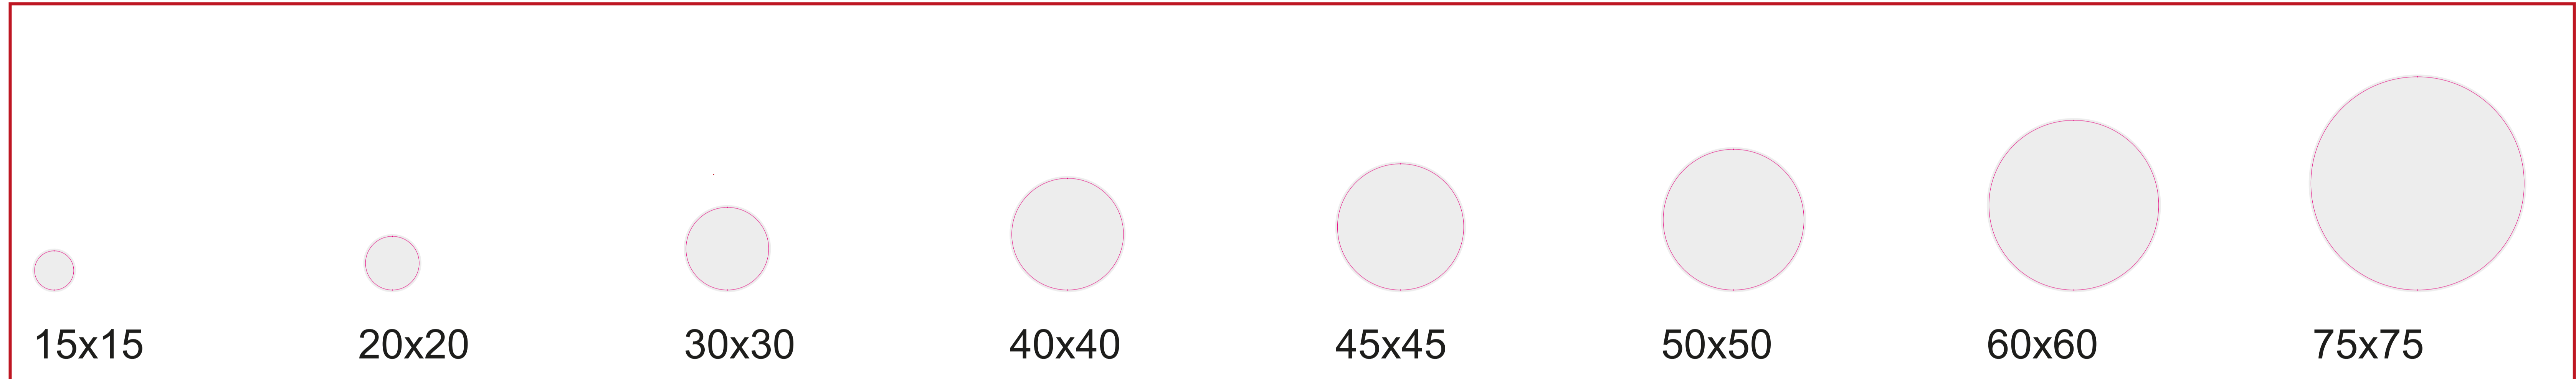

# CANCELLO

Il cartello viene fissato dalla parte posteriore  
non sono visibili elementi sulla parte frontale (viti, distanziali, etc.)



Tipo di fissaggio disponibile solo per le dimensioni selezionate

