

# CLASSIC LETTER

## Informazioni utili

Le seguenti indicazioni hanno lo scopo di guidarvi nella corretta creazione dei file di stampa. Sul nostro sito sono disponibili ulteriori informazioni a riguardo.

### Domande & Supporto

Sul nostro sito troverete suggerimenti e supporto in merito ai prodotti offerti. Naturalmente potrete avere la nostra consulenza diretta chiamando il nostro servizio clienti.

## FORMATI COMPATIBILI EPS, PDF, PSD, AI

INVIARE FILE IN QUADRICROMIA, IN CASO DI FILE IN RGB VERRANNO AUTOMATICAMENTE CONVERTITI

Disegnare la vostra grafica di colore CMYK



### Informazioni generali per l'utilizzo di un programma grafico

- è necessario disporre di un programma grafico (quale ad es. Adobe InDesign, Adobe Illustrator, CorelDraw, Adobe Photoshop)
- programmi office per l'elaborazione di immagini non sono idonei per produrre file di stampa utili a questo tipo di prodotto



#### COREL DRAW

Selezionate tutto il contenuto e convertitelo in curve di livello, esportate in eps o pdf



#### ILLUSTRATOR

Selezionate tutto il contenuto e convertitelo in curve di livello, esportate in Ai o Pdf per Illustrator



#### PHOTOSHOP

Creare un file a risoluzione 300 DPI, convertire i testi in curve di livello e inviare in formato PSD



#### INDESIGN

Creare un nuovo file, selezionare i testi e creare i profili in curve di livello. Esportate in Pdf/x-1a:2001

### Significato dei simboli del template

per una corretta esecuzione di stampa vi preghiamo di progettare il vostro file seguendo il nostro layout. Tenere conto di tolleranze di taglio di fino a 1 mm. Creare i file senza indicatori né caratteri ausiliari.



Formato finale: formato / misura del prodotto finito



Margine limite dei testi



Elementi di sfondo (colori / immagini / grafici / bianco) devono essere creati oltre il bordo del formato finito. Mantenersi non oltre la linea azzurra.



IDONEO



NON IDONEO

### Importante requisiti delle informazioni

Create il vostro file solo dopo aver scaricato il template.

Normalmente i template si possono scaricare dopo aver cliccato su: carica il tuo design nella voce: **come vuoi creare il tuo design.**



Avvia Lavorazione



Download template

- > MARGINE LIMITE TESTI Collocare i caratteri e/o il logo **ALL'INTERNO DEL RIQUADRO MAGENTA**, che coincide con il formato finito.
- > RISOLUZIONE almeno 100 dpi insegne superiori a 1mq e 300 dpi per i formati inferiori.
- > MODALITÀ COLORI CMYK, FOGRA39 (ISO Coated v2)
- > NON CORREGGIAMO errori di ortografia e sintassi ed eventuali impostazioni di sovrastampa

### Con verifica professionale

Se è stata selezionata l'opzione "verifica professionale", viene controllato se il file è idoneo alla stampa. Il procedimento mediante nostro operatore prevede: controllo della risoluzione dpi, verifica margini di sicurezza e distanza degli elementi grafici dal bordo. LE INVIEREMO UN FILE CON ANTEPRIMA GRAFICA DA APPROVARE. La verifica professionale causa un leggero ritardo della produzione sulla base dei tempi prescelti.

### Con verifica standard

La produzione viene avviata automaticamente senza previo controllo. I dati senza refilo o con smarginatura bianca vengono adeguati automaticamente, se possibile. Non possiamo pertanto escludere una modifica del layout (ad es. messa in scala o distorsione).

# CLASSIC LETTER

## Esempi di una corretta e scorretta creazione di file

Se il vostro design non corrisponde a questi requisiti minimi di lavorazione vi consigliamo di scegliere le lettere in plexiglass.

### 1 Altezza minima (della lettera o logo) 10 cm



cm 10



cm 10




cm 10



### 2 Spessore minimo di taglio per applicazione: 1 cm della lettera o logo



spessore di taglio troppo sottile per applicazione

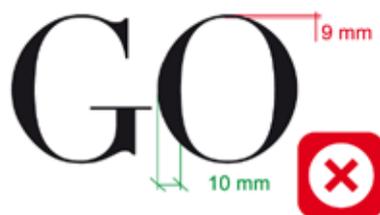

spessore di taglio troppo sottile per applicazione



100% della lettera idoneo

### 3 Particolari tagli o interruzioni



spezzare le lettere nei punti più sottili rende il prodotto fragile



se le lettere sono spezzate, l'altezza del singolo pezzo non dev'essere inferiore ai 100 mm

# CLASSIC LETTER

## 4 Come specificare le altezze delle lettere nel tuo ordine

Il calcolo del preventivo è basato sull'intero ingombro che le lettere occupano, vedi esempi in basso:



Esempio1:  
La "A" maiuscola determina l'altezza di riferimento per il tuo ordine



Esempio2:  
La lettera posizionata più in alto insieme alla lettera più in basso determinano l'altezza di riferimento per il tuo ordine

## 5 In caso si scelga di utilizzare il kit distanziatori per pareti

Il kit distanziatori per pareti prevede l'utilizzo di distanziatori con un diametro di 20 mm.

Per tale motivo è necessario rendere le lettere più spesse.

Esempio di 2 lettere con diverso spessore di taglio:

● diametro distanziatore 20 mm



 idoneo



 non idoneo

## Informazioni utili su come creare il file

### 1 SCARICA IL TEMPLATE

Scarica il template con le misure digitate sul configuratore.

**Attenzione:** la dimensione della grafica deve coincidere perfettamente col riquadro di colore magenta.



### 2 CREA IL FILE


Inserisci il tuo tracciato di taglio in vettoriale usando una traccia di spessore 0,50 pt di colore magenta.

Il file dev'essere realizzato in **CMYK**

Salva il file denominandolo **shape.pdf**

**N.B.:**

In fase di lavorazione tutti gli angoli acuti, presenti nel tuo design, subiranno una leggera smussatura dovuta alla lavorazione mediante una fresa con un diametro di mm 3.

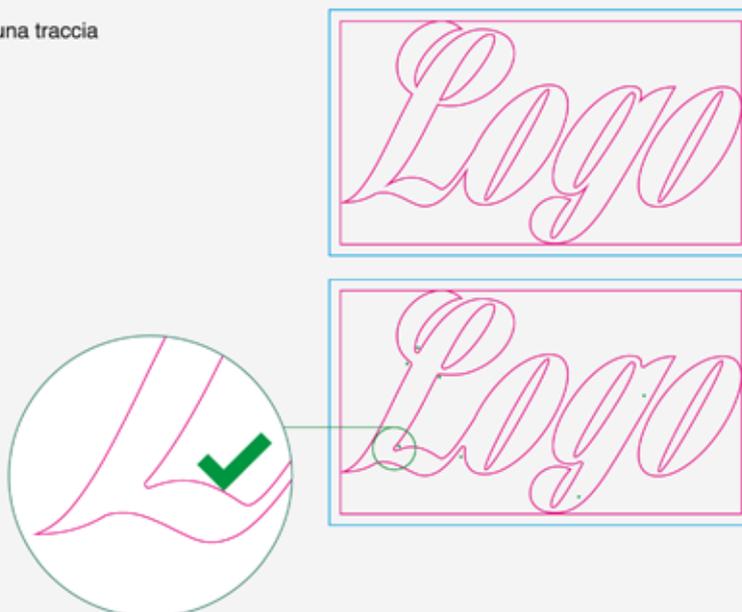

### 3 INVIA IL TUO FILE

Infine invia il file (solo dopo aver concluso l'ordine) all'interno dell'area upload.



## Guida all'installazione


### 1 APPLICAZIONE SU PARETE CON BIADESIVO

Incollare la dima adesiva sulla parete. Applicare le lettere mediante il biadesivo e rimuovere la dima.



### 2 APPLICAZIONE SU VETRO CON BIADESIVO

Incollare la dima sulla parte interna del vetro. Applicare le lettere sulla parte frontale del vetro, mediante il biadesivo.

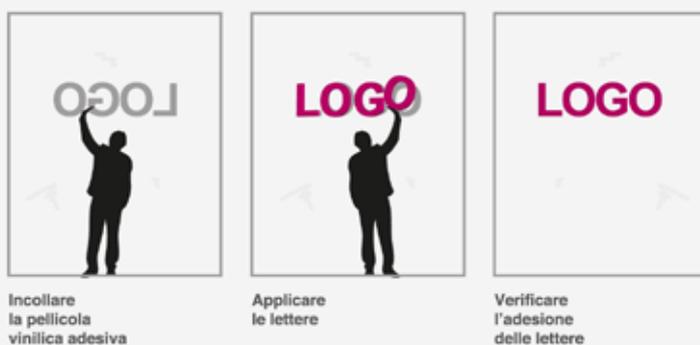

# CLASSIC LETTER

## Guida all'installazione

### 3 APPLICAZIONE SU PARETE CON DISTANZIALI

Il kit distanziatori per pareti prevede l'utilizzo di distanziatori con un diametro di 20 mm.

Incollare la dima sulla parete. Bucare con un trapano e installare i distanziali.  
Per pareti in muratura si consiglia l'uso dei tasselli. Installare le lettere. Per un maggiore fissaggio usare del silicone.



### 4 APPLICAZIONE SU PARETE A FILO MURO

Il kit distanziatori per pareti prevede l'utilizzo di barre filettate con un diametro di 6 mm.

Incollare la dima sulla parete. Bucare con un trapano e utilizzare del silicone.  
Per pareti in muratura si consiglia l'uso dei tasselli. Installare le lettere.

